
# Le Mécanisme SAM Agri

## système d'orientation des lames




Laissez 7mm au début et à la fin du montage pour l'ouverture optimale des lames. Un mécanisme mesure 485 mm, une perte de 1 cm est à déduire à l'ajout de chaque mécanisme.

pour lames de **20mm**

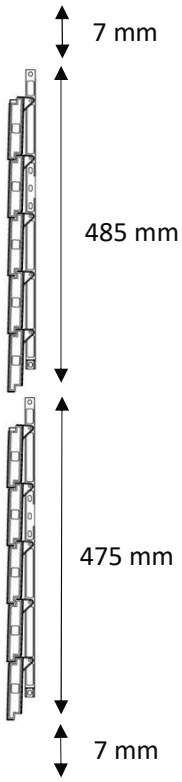

REF AR0001

**NOIR 9005**

Longueur utile 485mm

*Utilisation manuelle ou motorisée*

| Nombre de kits | Dimensions inter-poutres (en cm) |
|---|---|
| 1 | 49,9 |
| 2 | 97,4 |
| 3 | 144,9 |
| 4 | 192,4 |
| 5 | 239,9 |
| 6 | 287,4 |
| 7 | 334,9 |




SAM AGRI 1B ROUTE DES LUERES 72230 MONCE-EN-BELIN – France 02 43 88 40 38 contact@sam-agri.com www.sam-agri.com



# Mécanisme SAM Agri

## système d'orientation des lames

*pour lames de 20mm*

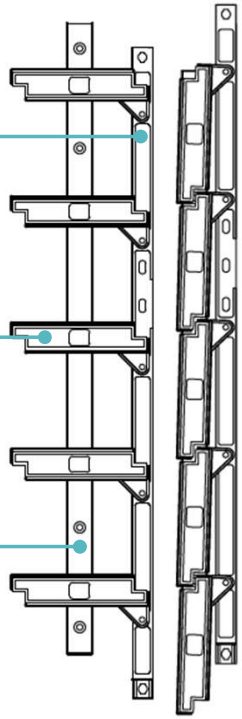

**TRINGLE**
Longueur 485 mm
Largeur 15 mm

**SUPPORT DE LAME**
Longueur 95 mm
Pour lames de 20 mm

**PARCLOSE**
Longueur 475 mm
Épaisseur 20 mm

**Matière 100% recyclable**
**issue de 30% de matière recyclée**

Vendu en paire : un élément gauche et un élément droit

Fourni avec 2 loquets de verrouillage

---

0,350 KG

Polypropylène + 30% fibre de verre

Traitement UV

Résiste aux fluctuations de température entre -20°C et +70°C

Résiste au vent jusqu'à 110km/h

Redimensionnable à la scie à métaux




SAM AGRI 1B ROUTE DES LUERES 72230 MONCE-EN-BELIN – France 02 43 88 40 38 contact@sam-agri.com www.sam-agri.com