CADRE BOVIN-CAPRIN

Cadre bois à lames orientables
GAMME CLIMAT

Cadre en bois classe 4

Mécanisme SAM Agri : système à lames orientables

Lames polycarbonate
Longueur 1M épaisseur 20mm



Innovation brevetée et primée

remplace la vêture du bâtiment

8 DIMENSIONS DISPONIBLES

Climat 60-S : **1,147 x 0,593m**

Climat 110-S : **1,147 x 1,07m**

Climat 155-S : **1,147 x 1,547m**

Climat 200-S : **1,147 x 2,024m**

Climat 60-D : **2,248 x 0,593m**

Climat 110-D : **2,248 x 1,07m**

Climat 155-D : **2,248 x 1,547m**

Climat 200-D : **2,248 x 2,024m**

Existe également en cadre PVC

FABRICATION FRANÇAISE

MATIÈRE RECYCLÉE ET RECYCLABLE



1 REF AR00221
2 REF AR00222
3 REF AR00223
4 REF AR00224
5 REF AR00225
6 REF AR00226

ECLAIRAGE NATUREL pour apporter de la clarté

VENTILATION pour éviter le stress thermique

GESTION SOLAIRE pour ne pas éblouir l'animal

ÉTANCHÉITÉ à l'air et à l'eau une fois les lames fermées

- Résistance et qualité du bois classe 4
- Esthétique, différentes tailles pour s'adapter à la surface à couvrir
- Pose simple et rapide grâce au format cadre
- Installation en neuf ou en rénovation


SAM AGRI 1B ROUTE DES LUERES 72230 MONCE-EN-BELIN – France 02 43 88 40 38 contact@sam-agri.com www.sam-agri.com



Mécanisme SAM Agri

système d'orientation des lames

pour lames de 20mm

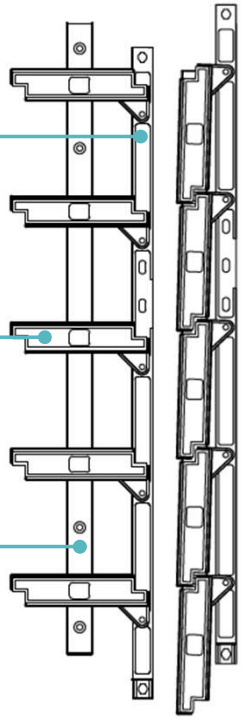

TRINGLE
Longueur 485 mm
Largeur 15 mm

SUPPORT DE LAME
Longueur 95 mm
Pour lames de 20 mm

PARCLOSE
Longueur 475 mm
Épaisseur 20 mm

Matière 100% recyclable
issue de 30% de matière recyclée

Composé d'un élément gauche et d'un élément droit

Fourni avec 2 loquets de verrouillage

0,350 KG

Polypropylène + 30% fibre de verre et PEHD

Traitement UV

Résiste aux fluctuations de température entre -20°C et +70°C

Résiste au vent jusqu'à 110km/h

Redimensionnable à la scie à métaux



SAM AGRI
1B ROUTE DES LUERES 72230 MONCE-EN-BELIN - France
02 43 88 40 38
contact@sam-agri.com
www.sam-agri.com